


PICCOLA

Urokliwa i praktyczna

LibetDecco COLORMIX



Sugerowane sposoby ułożenia

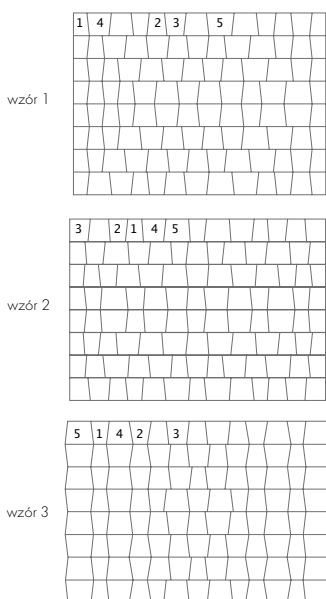

- Harmonia pięciu elementów o kształcie trapezu
- Bogata paleta możliwości kreacyjnych (proste formy, łuki, koła itp.)
- Głębokie melanże kolorystyczne ożywiają każdą przestrzeń



COLOR MIX

ALS



3-5 mm

DOSTĘPNE KOLORY



pastello

kasztanowy

| element | grubość [cm] | szt. / paleta | m ² / paleta | waga palety [kg] | szt. / warstwa | liczba warstw | dostępne kolory |
|---------|--------------|---------------|-------------------------|------------------|----------------|---------------|------------------------|
| 1 | | 260 | | | | | |
| 2 | | 340 | | | | | |
| 3 | 6 | 240 | 9,71 | ok. 1336 | 130 | 10 | pastello kasztanowy |
| 4 | | 260 | | | | | |
| 5 | | 200 | | | | | |

| | | | |
|---|---|-------------------------------------|---------|
| Zgodność z dokumentem odniesienia | Norma PN-EN 1338 | | |
| J/M | m ² | | |
| Waga (kg/m ²) lub (kg/szt.) | 135 | | |
| Wymiar poszczególnych elementów (mm) | Długość: | 70/53; 80/63; 90/73; 100/83; 110/93 | |
| | Szerokość: | 90 | |
| | Grubość | 60 | |
| Faza | Bez fazy | | |
| Rodzaj powierzchni licowej | Gładka | | |
| Kolorystyka powierzchni | Colormix | | |
| Sposób obróbki końcowej | ND | | |
| Klasa betonu | ND | | |
| Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu (MPa) | ≥ 3,6 | | |
| Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie (MPa) | ND | | |
| Charakterystyczne obciążenie niszczące (kN) | ND | | |
| Udział powierzchni przepuszczającej wodę (%) | ND | | |
| Odporność na warunki atmosferyczne | klasa 3 (oznaczenie D) | | |
| Odporność na ścieranie | klasa 4 (oznaczenie I) | | |
| Nasiakliwość (%) | klasa 2 (oznaczenie B) ≤ 6,0 | | |
| Dopuszczalne odchyłki wymiarów (mm) | Długość | Szerokość | Grubość |
| | ± 2 | ± 2 | ± 3 |
| Dopuszczalne odchyłki wymiaru przekątnych (mm) | ND | | |
| Odporność na poślizg/poślizgnięcie | Zadawalająca | | |
| Trwałość | Zadawalająca | | |
| Współczynnik przewodności cieplnej | 1,42 W/(m*K) | | |
| Odporność na działanie ognia zewnętrznego | Zadawalająca | | |
| Emisja azbestu | Brak zawartości azbestu | | |
| Reakcja na ogień | A1 | | |
| Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo) | Prefabrykowane betonowe kostki brukowe oraz elementy uzupełniające przeznaczone są do pokrycia nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych oraz jako elementy pokrycia dachowego. | | |
| UWAGI | ALS | | |
| Data aktualizacji | 15-02-2018 r. | | |