





## PICCOLA

Kręte ścieżki designu

LibetDecco ELEGANTE



### Sugerowane sposoby ułożenia

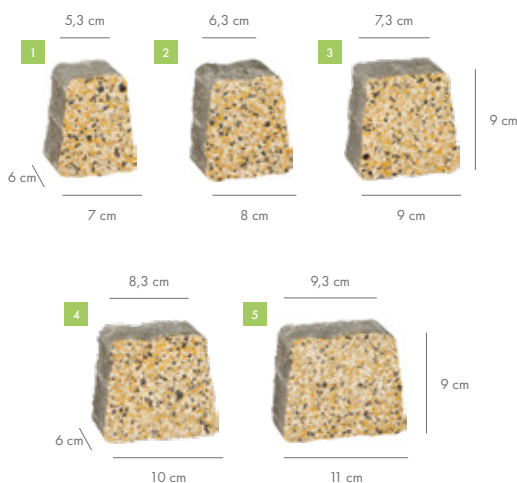

- Pięć trapezowatych formatów
- Sprawdza się przy tworzeniu prostych lub skomplikowanych układów
- Wszechstonne zastosowanie



ELEGANTE




ALS




3-5 mm


### DOSTĘPNE KOLORY



nero




granito



bronzo



solaro



bianco carrara

element	grubość [cm]	szt. / paleta	m <sup>2</sup> / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
1	6	260	9,71	ok. 1336	130	10	nero
2		340					granito
3		240					bianco carrara
4		260					solaro
5		200					bronzo

Zgodność z dokumentem odniesienia	Norma PN-EN 1338		
J/M	m <sup>2</sup>		
Waga (kg/m <sup>2</sup> ) lub (kg/szt.)	135		
Wymiar poszczególnych elementów (mm)	Długość:	70/53; 80/63; 90/73; 100/83; 110/93	
	Szerokość:	90	
	Grubość	60	
Faza	Bez fazy		
Rodzaj powierzchni licowej	Gładka		
Kolorystyka powierzchni	Colormix		
Sposób obróbki końcowej	Płukanie powierzchni		
Klasa betonu	ND		
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu (MPa)	≥ 3,6		
Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie (MPa)	ND		
Charakterystyczne obciążenie niszczące (kN)	ND		
Udział powierzchni przepuszczającej wodę (%)	ND		
Odporność na warunki atmosferyczne	klasa 3 (oznaczenie D)		
Odporność na ścieranie	klasa 4 (oznaczenie I)		
Nasiakliwość (%)	klasa 2 (oznaczenie B) ≤ 6,0		
Dopuszczalne odchyłki wymiarów (mm)	Długość	Szerokość	Grubość
	± 2	± 2	± 3
Dopuszczalne odchyłki wymiaru przekątnych (mm)	ND		
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	Zadawalająca		
Trwałość	Zadawalająca		
Współczynnik przewodności cieplnej	1,42 W/(m*K)		
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	Zadawalająca		
Emisja azbestu	Brak zawartości azbestu		
Reakcja na ogień	A1		
Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo)	Prefabrykowane betonowe kostki brukowe oraz elementy uzupełniające przeznaczone są do pokrycia nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych oraz jako elementy pokrycia dachowego.		
UWAGI	ALS		
Data aktualizacji	15-02-2018 r.		